Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046723



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta)

Klasifikācija atbilstoši DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046723
Tips	S32W A2
Apzīmējums 1	Nerusējoša tērauda caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32, 3000mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	21
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	91,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4841 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046723

Izmēri

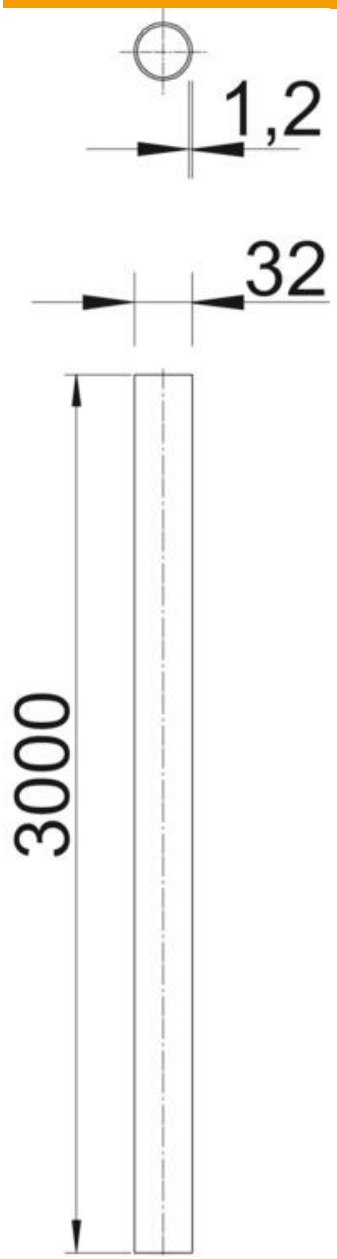

Garums	3 000 mm
Izmērs D	32 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	1,2 mm

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046723

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	55571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uzmavu	nē
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā