Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurules līkums V4A

Preces numurs: 2046761



90° līkums bez atbilstošas formas uzmavām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1. Ar gludu iekšpusi.

E30 E90

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046761
Tips	SB20W A4
Apzīmējums 1	Nerus.ter.caurules pagrieziens
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,719 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurules līkums V4A

Preces numurs: 2046761

Izmēri

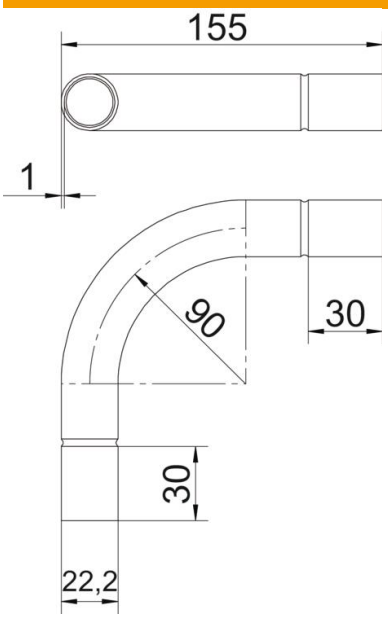

Izmērs A	30 mm
Izmērs B	155 mm
Izmērs D	22,2 mm
Izmērs d	20,2 mm
Izmērs l	30 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs R	90 mm
Izmērs t	1 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	20 mm
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē