Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurules līkums V4A

Preces numurs: 2046763



90° līkums bez atbilstošas formas uzmavām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1. Ar gludu iekšpusi.

E30 E90

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046763
Tips	SB32W A4
Apzīmējums 1	Nerus.ter.caurules pagrieziens
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	42 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,4714 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurules līkums V4A

Preces numurs: 2046763

Izmēri

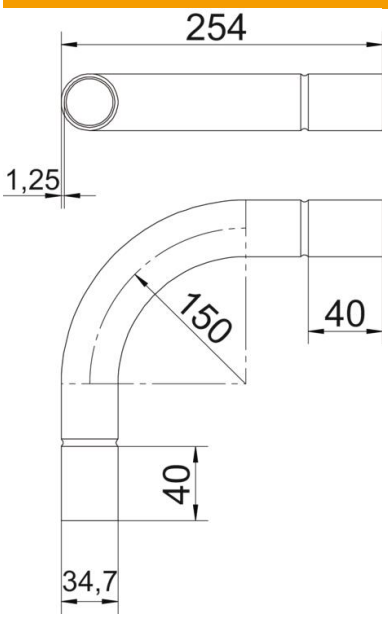

Izmērs A	40 mm
Izmērs B	254 mm
Izmērs D	34,7 mm
Izmērs d	32,2 mm
Izmērs l	35 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs R	150 mm
Izmērs t	1,25 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	32 mm
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē