# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītni

## Preces numurs: 2046781



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītnēm galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2046781 |
| Tips | SBNM32 G |
| Apzīmējums 1 | 90° līkums |
| Apzīmējums 2 | ar vītnes savienojumu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M32x1,5 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 56,6 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,3489 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītni

## Preces numurs: 2046781

### Izmēri

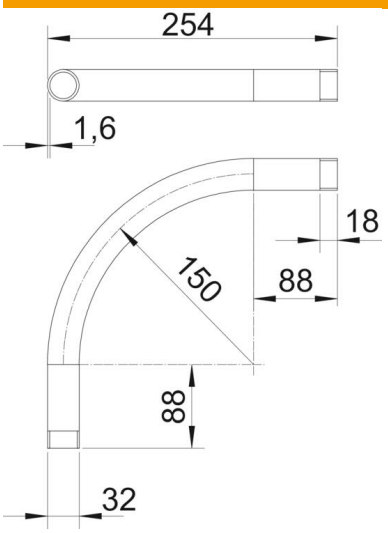


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 88 mm |
| Izmērs B | 254 mm |
| Izmērs D | 32 mm |
| Izmērs l | 18 mm |
| Izmērs m (mm) | M32 |
| Izmērs R | 150 mm |
| Izmērs t | 1,6 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Vītne |
| Elastīgs | nē |
| caurules nominālajam diametram | 32 mm |
| Vītne | M32x1,5 |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Ar apskates atveri un vāku | nē |
| Ar uzmavu | jā |
| Virsma matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Līkuma leņķis | 90 ° |
| Divdaļīgs | nē |