Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046790



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītnēm galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046790
Tips	SBNM40 FT
Apzīmējums 1	Caurules līkums
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	77,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,2035 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046790

Izmēri

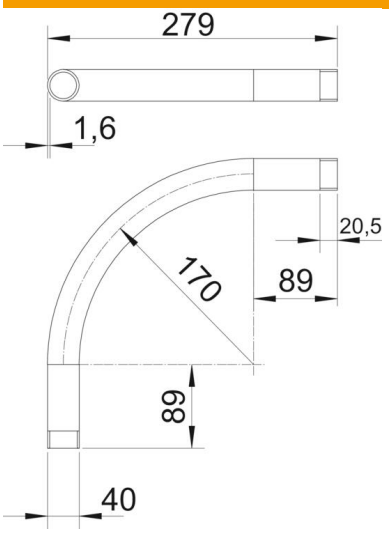

Izmērs A	89 mm
Izmērs B	279 mm
Izmērs D	40 mm
Izmērs l	20,5 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs R	170 mm
Izmērs t	1,6 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	40 mm
Vītne	M40x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē