Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046791



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītnēm galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046791
Tips	SBNM50 FT
Apzīmējums 1	Cauruļu likums
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	125,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,7031 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046791

Izmēri

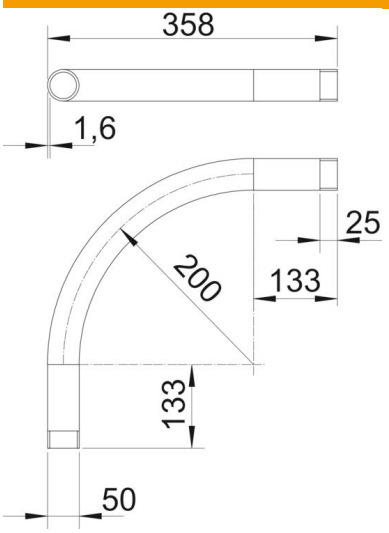

Izmērs A	133 mm
Izmērs B	358 mm
Izmērs D	50 mm
Izmērs l	25 mm
Izmērs m (mm)	M50
Izmērs R	200 mm
Izmērs t	1,6 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	50 mm
Vītne	M50x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē