Tehnisko datu lapa

Tērauda līkums ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046795



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītnēm galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati


Preces numurs	2046795
Tips	SBNM25 SW
Apzīmējums 1	Līkums caurulei
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25x1,5
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsma	PES50 – poliesters/epoksīds
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	33 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8651 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Tērauda līkums ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītni

Preces numurs: 2046795

Izmēri

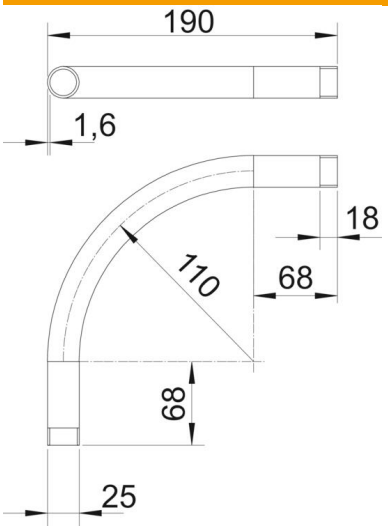

Izmērs A	68 mm
Izmērs B	190 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs l	18 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs R	110 mm
Izmērs t	1,6 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	25 mm
Vītne	M25x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē