# Tehnisko datu lapa

## Tērauda līkums ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

## Preces numurs: 2046826



90° līkums bez atbilstošas formas uzmavām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1. Ar gludu iekšpusi.

E30 E90

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2046826 |
| Tips | SBN25 SW |
| Apzīmējums 1 | 90° līkums |
| Apzīmējums 2 | bez vītnes |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø25mm |
| Krāsa | melns; RAL 9005 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | PES50 – poliesters/epoksīds |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 24,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,6157 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Tērauda līkums ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

## Preces numurs: 2046826

### Izmēri

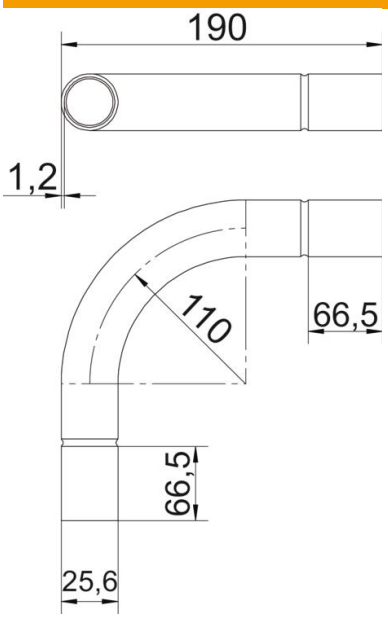


| | |
|---|---|
| Izmērs A | 66,5 mm |
| Izmērs B | 191 mm |
| Izmērs D | 28 mm |
| Izmērs d | 25,5 mm |
| Izmērs l | 40 mm |
| Izmērs m (mm) | M25 |
| Izmērs R | 110 mm |
| Izmērs t | 1,2 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Spraud- |
| Elastīgs | nē |
| caurules nominālajam diametram | 25 mm |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Ar apskates atveri un vāku | nē |
| Ar uzmavu | jā |
| Virsma matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Līkuma leņķis | 90 ° |
| Divdaļīgs | nē |