
Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046842

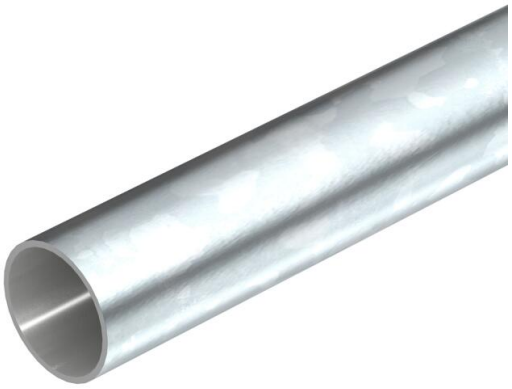

Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā).

E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046842
Tips	S25W G
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	70,4 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4029 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046842

Izmēri

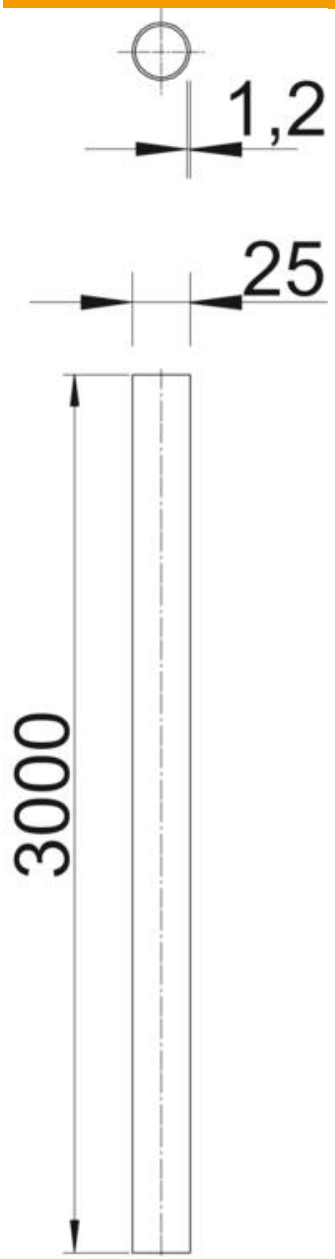

Garums	3 000 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs t	1,2 mm

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046842

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	nē
Ar uzmavu	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā