
Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046844

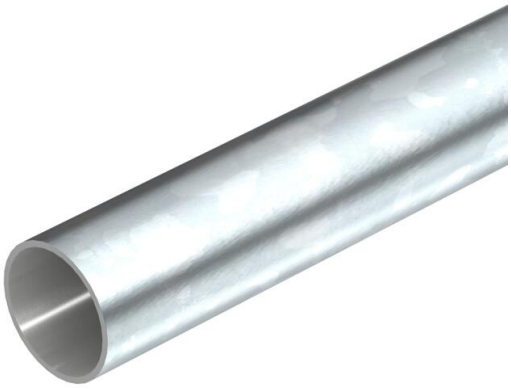

Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā).

E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046844
Tips	S40W G
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø40, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	139,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,6699 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046844

Izmēri

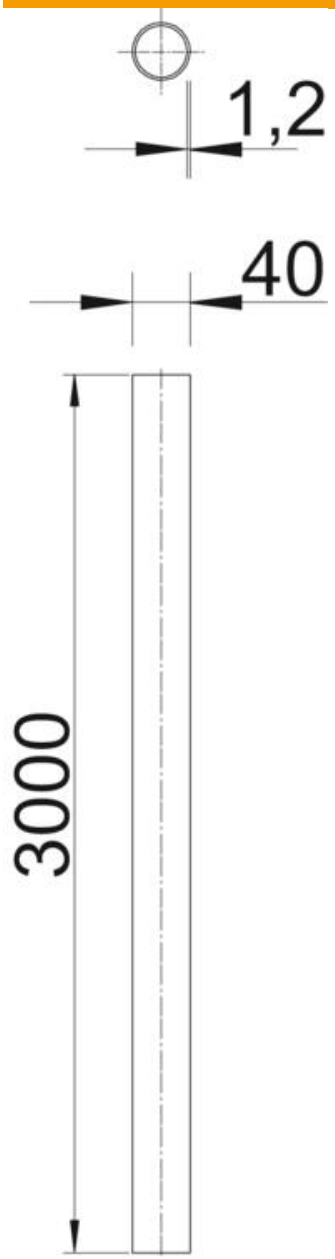

Garums	3 000 mm
Izmērs D	40 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	1,2 mm

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046844

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	nē
Ar uzmavu	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā