Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046861



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītni abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M IP 40 E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046861
Tips	SM16W G
Apzīmējums 1	Metala caurule ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16x1,3,3000
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	50,39 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1227 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046861

Izmēri

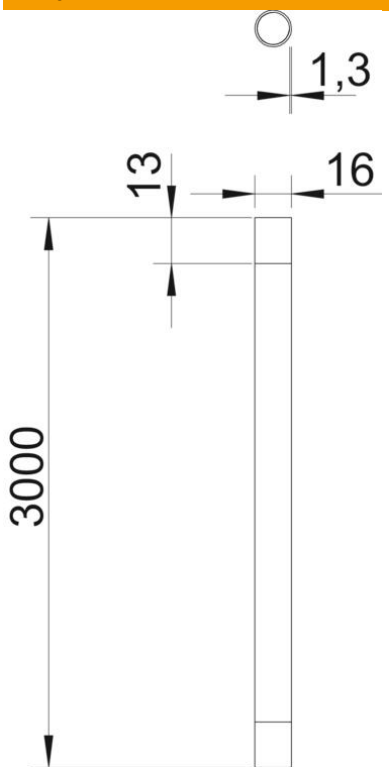

Garums	3 000 mm
Izmērs D	16 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	13 mm
Izmērs m (mm)	M16
Izmērs t	1,3 mm

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, ar vītni

Preces numurs: 2046861

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītni
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M16x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	55571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā