# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītni

## Preces numurs: 2046879

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2046879 |
| Tips | SVM40W G |
| Apzīmējums 1 | Cauruļu savienojums ar vītni |
| Apzīmējums 2 | ar vītnes savienojumu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M40x1,5 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 11,37 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3751 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītni

## Preces numurs: 2046879

### Izmēri

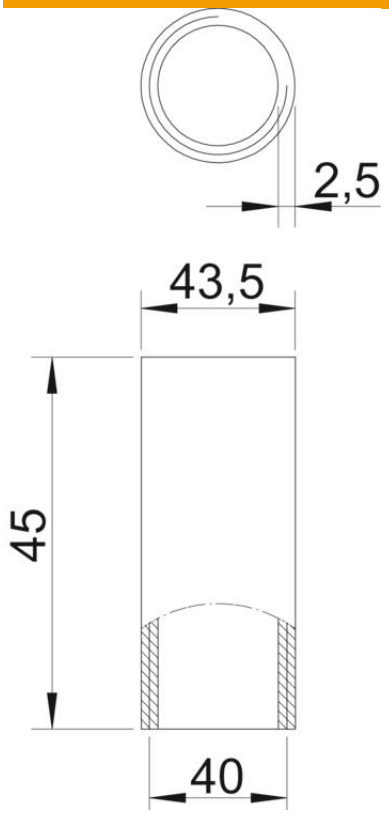


| | |
|---|---|
| Izmērs D | 43,5 mm |
| Izmērs d | 40 mm |
| Izmērs L | 45 mm |
| Izmērs m (mm) | M40 |
| Izmērs t | 2,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | Vītne |
| caurules diametram | 40 mm |
| Vītne | M40x1,5 |
| Lielums | 40 |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Ar apskates atveri un vāku | nē |
| Virsma matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 400 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -45 °C |
| Divdaļīgs | nē |