Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītni

Preces numurs: 2046880

Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītni atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



M E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046880
Tips	SVM50W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītni
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,97 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6015 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītni

Preces numurs: 2046880

Izmēri

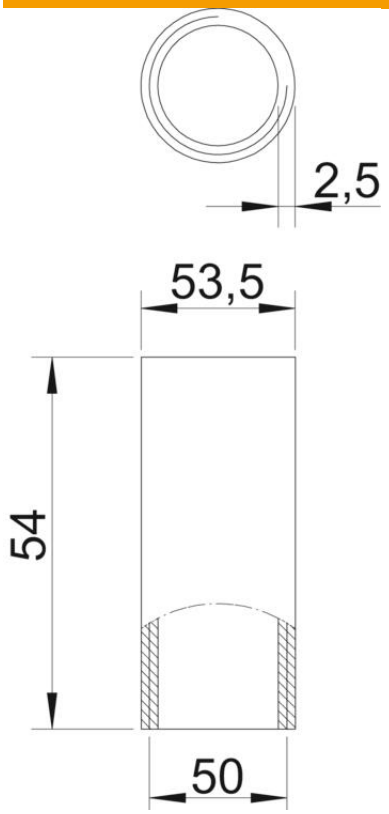

Izmērs D	53,5 mm
Izmērs d	50 mm
Izmērs L	54 mm
Izmērs m (mm)	M50
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	50 mm
Vītne	M50x1,5
Lielums	50
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē