Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaile, 2 polu

Preces numurs: 2054450



Sertificēts atb. EN 60998

Spailes bez skrūvēm elektrības vadu savienošanai. Iespējams izvēlēties gan elastīgos, daudzdzīslu, gan stingros vadus.

Izmantojot stingros vadus, atvienošanas svira nav jāatver. Vadu var iespraust tieši spailē.

Lai izvilktu vadu, tikai jāpaceļ atvienošanas svira. Tādējādi vadu var viegli izvilkt.

Nominālais šķērsgriezuma laukums:

2 x 0,2–2,5 mm² daudzdzīslu vadi / viendzīslas vadi

Nominālais spriegums 450 V

Nominālā strāva 24 A

Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm (+1 mm)

Pārbaudes atvere: fāžu regulators un tausts (maks. Ø 2 mm) ir ērti pieejami spailes virspusē

Maks. pieļaujamā vides temperatūra atb. EN 60998: no -5 līdz +85 °C.

Tehniskie dati UL (ASV)
Nominālais spriegums 300 V
Piespiešanas diapazons AWG 24–12
Vides temp. maks. 105 °C

PC Polikarbonāts

Pamatdati


Preces numurs	2054450
Tips	61 225 FL
Apzīmējums 1	Universāla bezskrūvju klemme
Apzīmējums 2	2-vietīga
Ražotājs	OBO
Izmērs	0,2-2,5mm²
Krāsa	Caurspīdīgs
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaile, 2 polu

Preces numurs: 2054450

Izmēri

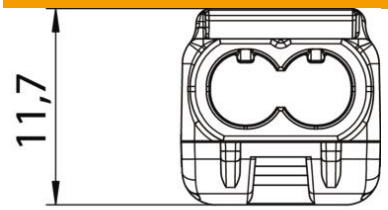

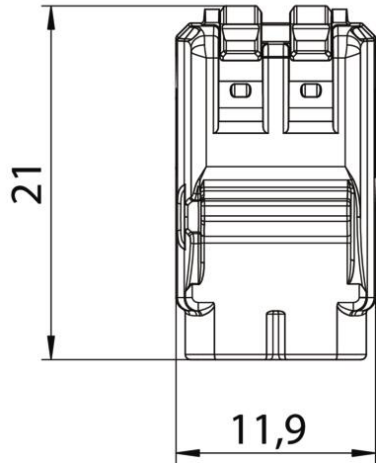

Garums	11,9 mm
Platums	21 mm
Augstums	11,7 mm

Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaile, 2 polu

Preces numurs: 2054450

Tehniskie dati

Pievienojams vada šķērsgriezums, viendzīslas maks.	2,5 mm²
Pievienojams vada šķērsgriezums, viendzīslas min.	0,2 mm²
Pievienojams vada šķērsgriezums, vairāku dzīslu maks.	2,5 mm²
Pievienojams vada šķērsgriezums, vairāku dzīslu min.	0,2 mm²
Klemmes daudzums	2
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 850°C
Piemērots elastīgiem vadiem	jā
Piemērots viendzīslas kabelim	jā
Piemērots vairākdzīslu vadiem	jā
Izolācijas materiāls	Termoplasts
Ar vadības svirām	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	0,2 mm²
Nominālais spriegums	450 V
Nominālā strāva	24 A
Polu skaits	1
Šķērsgriezums	2 x 0,2–2,5 mm² daudzdzīslu vadi / viendzīslas vadi mm²
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	85 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C