Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2082527



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar PG savienojuma vītni atb.DIN 40430.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2082527
Tips	162 MS PG13.5
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar konisku gredzenu
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG13,5
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,63 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0991 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, gredzens ar gropi, niķelēts

Preces numurs: 2082527

Izmēri

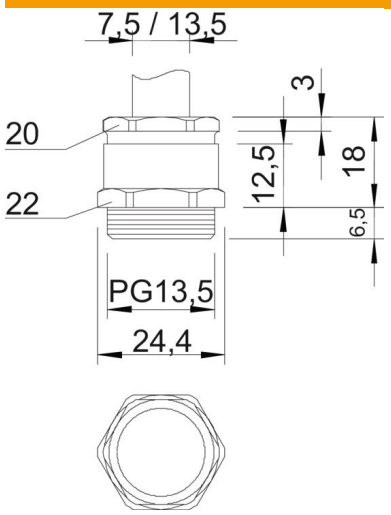

Izmērs e	24,4 mm
Izmērs L	18 mm
Izmērs L, maks.	18 mm
Izmērs L1	6,5 mm
Izmērs L2	12,5 mm
Izmērs L3	3 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	izgriežams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	13,5 mm
Blīvējuma virsma D min.	7,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	Pg 13,5
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	6,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	22 mm
Atslēgas platums 2	20 mm
Aizsardzības veids	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē