
# Tehnisko datu lapa

## Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvgredzens, niķelēts
## Preces numurs: 2083647

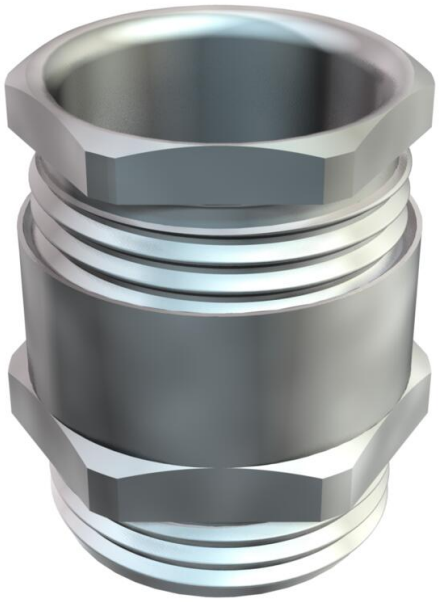

Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītni atb.DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

## Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2083647 |
| Tips | 163 MS M25 |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M25 |
| Materiāls | misiņa |
| Virsma | Niķelēts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 4,55 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0979 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvgredzens, niķelēts

## Preces numurs: 2083647

### Izmēri

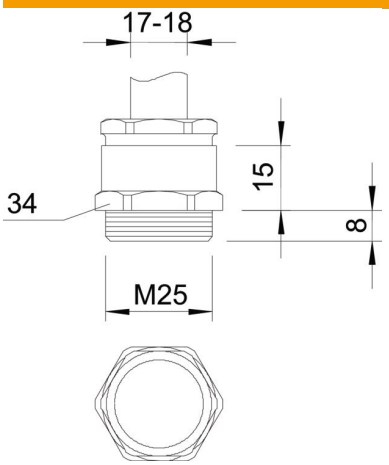


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 35,5 mm |
| Izmērs L1 | 8 mm |
| Izmērs L2 | 15 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 19 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 17 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| Vītne | M25 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 8 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums 1 | 34 mm |
| Atslēgas platums 2 | 28 mm |
| Aizsardzības veids | IP65 |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | nē |