
Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvgredzens, niķelēts
Preces numurs: 2083671

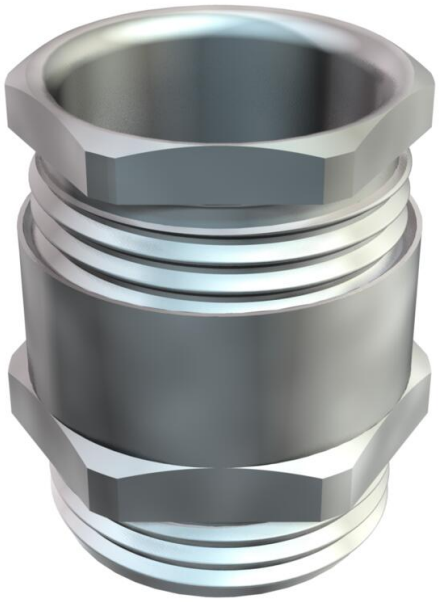

Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītni atb.DIN EN 60423 vai ISO 68.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar vienkāršu gredzenblīvi ar mazāku iekšējo diametru.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UK CA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2083671
Tips	163 MS M50
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	20,54 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6134 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, mazais blīvgredzens, niķelēts

Preces numurs: 2083671

Izmēri

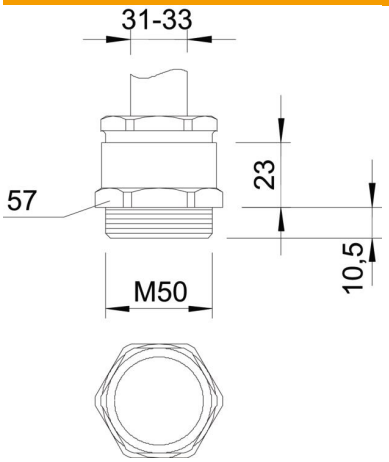

Izmērs e	62,1 mm
Izmērs L1	10,5 mm
Izmērs L2	23 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	39 mm
Blīvējuma virsma D min.	37 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M50 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	9,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	57 mm
Atslēgas platums 2	54 mm
Aizsardzības veids	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē