
Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2083706

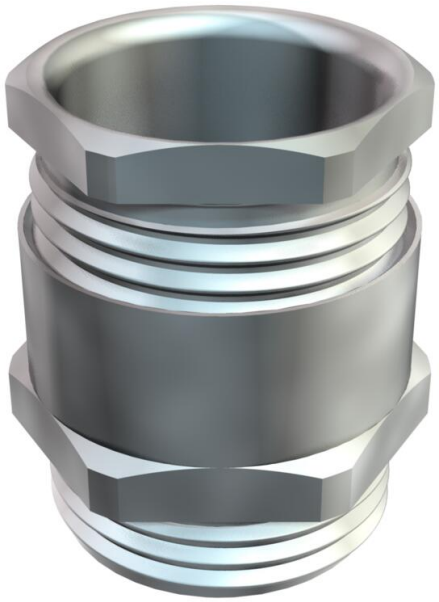

Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītni atb.DIN EN 60423 vai ISO 68. Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni. No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta


Pamatdati

Preces numurs	2083706
Tips	162 MS M12
Apzīmējums 1	skruvejams kabelu savienojums
Apzīmējums 2	ar iegriezuma gredzenu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12
Materiāls	misiņa
Virsma Virsmas standarts	Niķelēts
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,011 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2083706

Izmēri

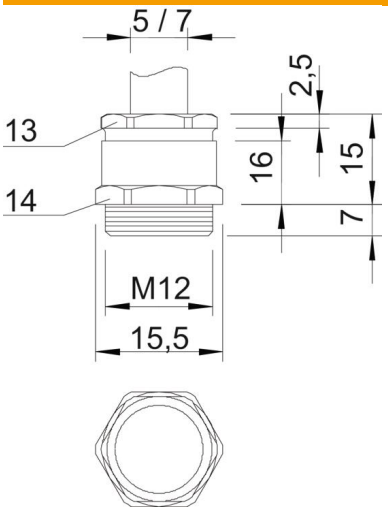

Izmērs e	15,5 mm
Izmērs L	15 mm
Izmērs L, maks.	15 mm
Izmērs L1	7 mm
Izmērs L2	16 mm
Izmērs L3	2,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	izgriežams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	7 mm
Blīvējuma virsma D min.	5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	7 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	14 mm
Atslēgas platums 2	13 mm
Aizsardzības veids	IP65
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē