
Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2083732

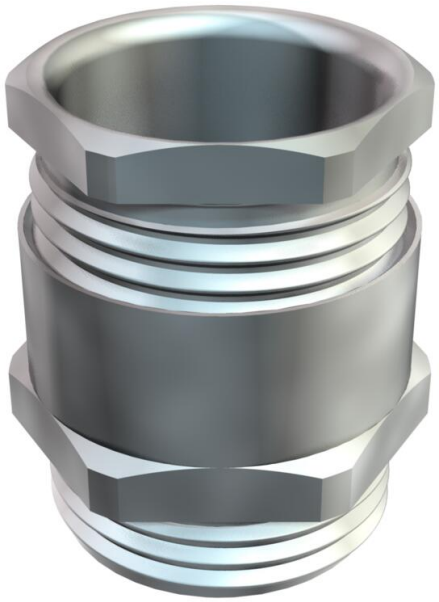

Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar metrisku savienojuma vītni atb.DIN EN 60423 vai ISO 68. Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni. No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta


Pamatdati

Preces numurs	2083732
Tips	162 MS M50
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar konisku gredzenu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6471 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2083732

Izmēri

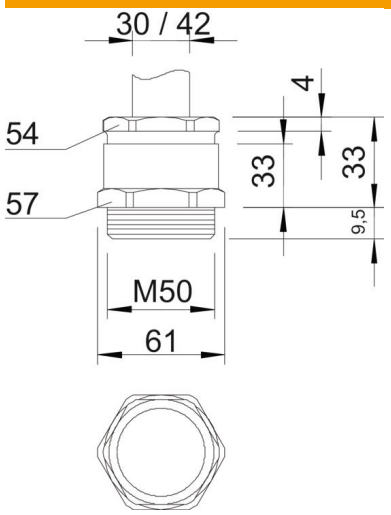

Izmērs e	61 mm
Izmērs L	33 mm
Izmērs L, maks.	33 mm
Izmērs L1	9,5 mm
Izmērs L2	33 mm
Izmērs L3	4 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	izgriežams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	42 mm
Blīvējuma virsma D min.	30 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M50 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	9,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	57 mm
Atslēgas platums 2	54 mm
Aizsardzības veids	IP65
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē