
Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

Preces numurs: 2085607

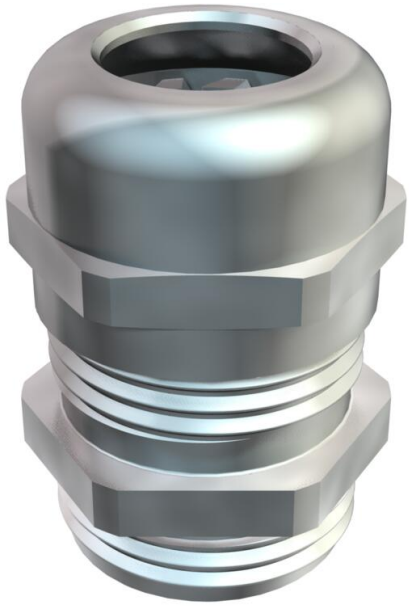

Izturīgs kabeļu ievads ar PG savienojuma vītni atb.DIN 40430, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Poliamīda spailes ieliktnis, hloroprēna-nitrila kaučuka gredzenblīve, ar savienojuma vītnei uzmontētu gredzenblīvi.

Aizsardzības klase IP68 apstākļos ar spiedienu 5 bar/1 h, pārbaudīts atb. DIN EN 62444.

„Normāla" garuma savienojuma vītne, atb.DIN 46320.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 68 Pg

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2085607
Tips	V-TEC PG7 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG7
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,044 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0512 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

Preces numurs: 2085607

Izmēri

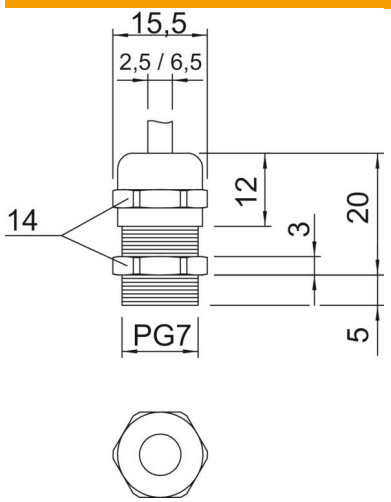

Izmērs e	15,5 mm
Izmērs L, maks.	20 mm
Izmērs L1	5 mm
Izmērs L2	3 mm
Izmērs L3	12 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	6,5 mm
Blīvējuma virsma D min.	2,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	Pg 7
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	5 mm
Vītnes iekšējais izmērs	7
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	14
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks.	6,5 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

Preces numurs: 2085607

Tehniskie dati	
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min.	3 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā