
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2085623

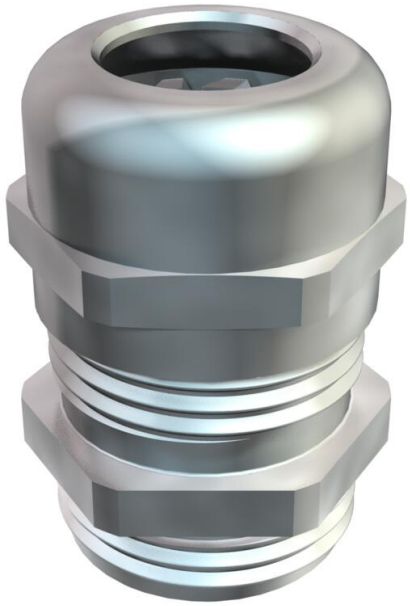

Izturīgs kabeļu ievads ar PG savienojuma vītni atb.DIN 40430, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Poliamīda spailes ieliktnis, hloroprēna-nitrila kaučuka gredzenblīve, ar savienojuma vītnei uzmontētu gredzenblīvi.

Aizsardzības klase IP68 apstākļos ar spiedienu 5 bar/1 h, pārbaudīts atb. DIN EN 62444.

„Normāla" garuma savienojuma vītne, atb.DIN 46320.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 68 Pg

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2085623 |
| Tips | V-TEC PG11 MS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | PG11 |
| Materiāls | misiņa |
| Virsma | Niķelēts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 50 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0934 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2085623

### Izmēri

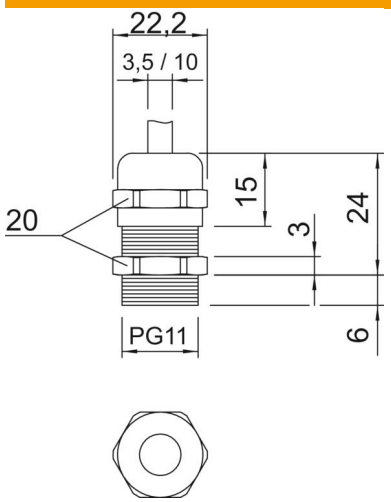


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 22,2 mm |
| Izmērs L, maks. | 24 mm |
| Izmērs L1 | 6 mm |
| Izmērs L2 | 3 mm |
| Izmērs L3 | 15 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 10 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 3,5 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | Pg 11 |
| Vītnes veids | PG |
| Vītnes garums | 6 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 11 |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 20 |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 100 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks. | 10 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2085623

| Tehniskie dati | |
|---|---|
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min. | 4,5 mm |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |