
Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni garu, niķelēts

Preces numurs: 2085755

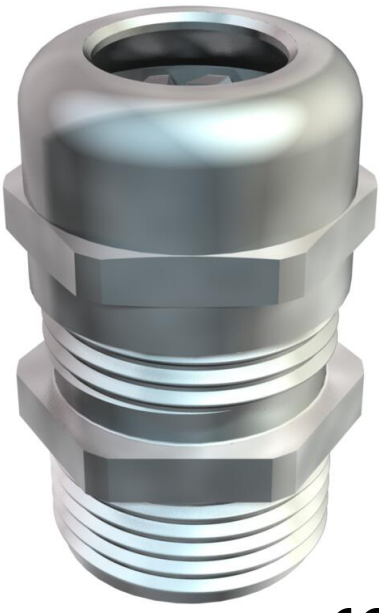

Kabeļu ievads ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilkšanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums, ar garu PG savienojuma vītni atb.DIN 40430, ja lielāka biezuma korpusa sieniņas, tad jālieto kopā ar pretuzgriezni.

Poliamīda spailes ieliktnis.

Hloroprēna/nitrila kaučuka gredzenblīve.

Savienojuma vītnei piemontēta gredzenblīve.

Aizsardzības klase IP68, pie 5 bar/1 h.

Pārbaudīts atb. DIN EN 62444.

Ar garu savienošanas vītni.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2085755
Tips	V-TEC L PG13 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītni
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG13,5
Materiāls	misiņa
Virsma Virsmas standarts	Niķelēts
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,03 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1151 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni garu, niķelēts

Preces numurs: 2085755

Izmēri

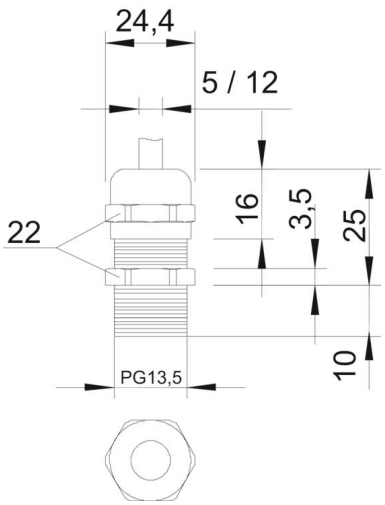

Izmērs e	24,4 mm
Izmērs L, maks.	25 mm
Izmērs L1	10 mm
Izmērs L2	3,5 mm
Izmērs L3	16 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	12 mm
Blīvējuma virsma D min.	5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	Pg 13,5
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	10 mm
Vītnes iekšējais izmērs	13,5
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	22
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks.	12 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītni garu, niķelēts

Preces numurs: 2085755

Tehniskie dati	
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min.	6 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā