# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2086018



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni atb. IEC 423, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna blīvgredzens. Poliamīda spailes ieliktnis. Ar iepriekš uzmontētu blīvgredzenu pie pieslēguma vītnes, VDE pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 ar 5 bar/1h, temperatūras diapazons lietošanai no -20 līdz +100°C.
* Cenas saskaņā ar DEL pierakstu.

IP 68 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2086018 |
| Tips | V-TEC VM12 MS |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M12 |
| Materiāls | misiņa |
| Virsma | Niķelēts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 50 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 1,305 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0306 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2086018

### Izmēri

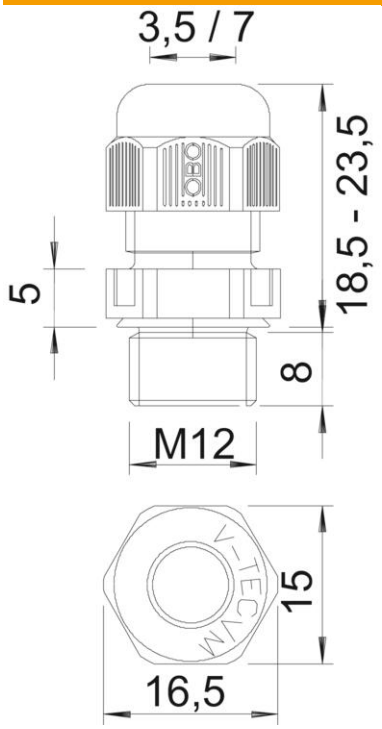


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 15,5 mm |
| Izmērs L, maks. | 20 mm |
| Izmērs L1 | 5 mm |
| Izmērs L2 | 3 mm |
| Izmērs L3 | 11,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 6 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 3 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| Vītne | M12 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Nestabils griezes moments | 3,5 Nm |
| Trieciena iedarbības kategorija | 5 |
| Nostiepes fiksācijas kategorija | A |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 14 |
| Aizsardzības veids | IP68 |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2086018

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Sešstūra stūra izmērs | 15,5 mm |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 100 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |