Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

Preces numurs: 2086060



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītni atb. IEC 423, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna blīvgredzens. Poliamīda spailes ieliktnis. Ar iepriekš uzmontētu blīvgredzenu pie pieslēguma vītnes, VDE pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 ar 5 bar/1h, temperatūras diapazons lietošanai no -20 līdz +100°C.
* Cenas saskaņā ar DEL pierakstu.

IP 68 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2086060
Tips	V-TEC VM63 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7709 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

Preces numurs: 2086060

Izmēri

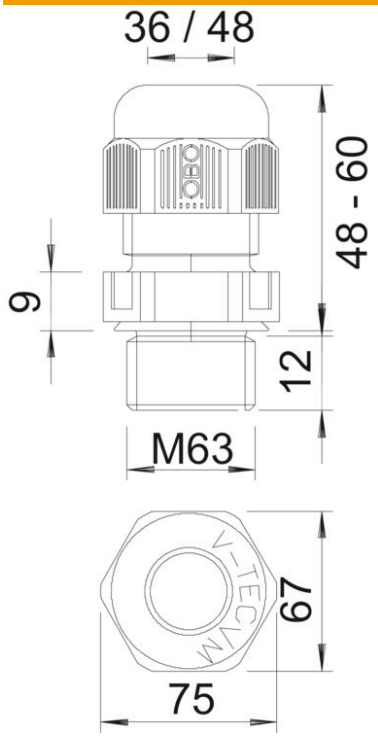

Izmērs e	70 mm
Izmērs L, maks.	44,5 mm
Izmērs L1	10 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	31 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	42 mm
Blīvējuma virsma D min.	32 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M63 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	10 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Nestabils griezes moments	13,5 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	7
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	65
Aizsardzības veids	IP68

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītni, niķelēts

Preces numurs: 2086060

Tehniskie dati

Sešstūra stūra izmērs	70 mm
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā