Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV, metrisku vītni, niķelēts

Preces numurs: 2086215



Izturīgs EMV kabeļu ievads ar metrisko savienojuma vītni atb.IEC423, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna gredzenblīve. Poliamīda spailes ieliktnis. Ar jau uzmontētu savienojuma vītnes gredzenblīvi, veiktas VDE pārbaudes atb.DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 apstākļiem ar spiedienu 5 bar/1 h.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

IP 68 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2086215
Tips	V-TEC VM25 EMV
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads EMV
Apzīmējums 2	kabelim ar ekrānu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Materiāls	misiņa
Virsma Virsmas standarts	Niķelēts
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,28 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1329 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV, metrisku vītni, niķelēts

Preces numurs: 2086215

Izmēri

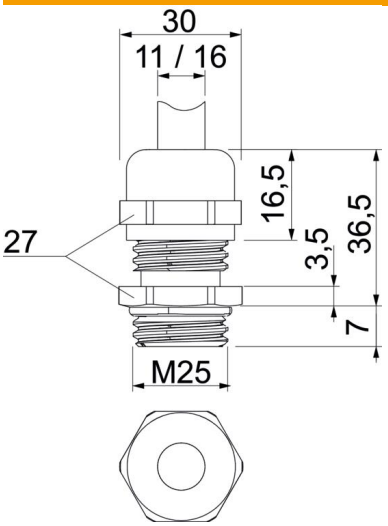

Izmērs e	30 mm
Izmērs L, maks.	36,5 mm
Izmērs L1	7 mm
Izmērs L2	3,5 mm
Izmērs L3	16,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	16 mm
Blīvējuma virsma D min.	11 mm
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	7 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Nestabils griezes moments	6,7 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	6
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	27
Aizsardzības veids	IP68
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā