# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV, metrisku vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2086223



Izturīgs EMV kabeļu ievads ar metrisko savienojuma vītni atb.IEC423, ar kupoluzgriežņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna gredzenblīve. Poliamīda spailes ieliktnis. Ar jau uzmontētu savienojuma vītnes gredzenblīvi, veiktas VDE pārbaudes atb.DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 apstākļiem ar spiedienu 5 bar/1 h.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

IP 68 M

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

## Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2086223 |
| Tips | V-TEC VM40 EMV |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads EMV |
| Apzīmējums 2 | kabelim ar ekrānu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M40 |
| Materiāls | misiņa |
| Virsma<br>Virsmas standarts | Niķelēts |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 12,88 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3351 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, EMV, metrisku vītni, niķelēts

## Preces numurs: 2086223

### Izmēri

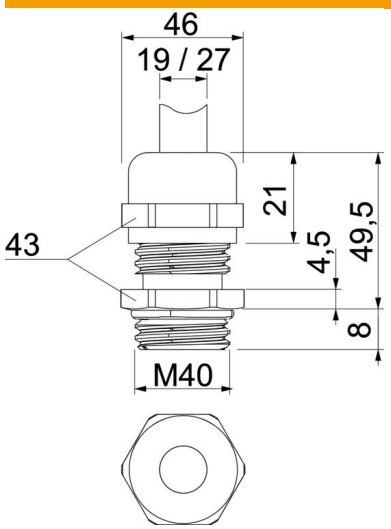


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 46 mm |
| Izmērs L, maks. | 49,5 mm |
| Izmērs L1 | 8 mm |
| Izmērs L2 | 4,5 mm |
| Izmērs L3 | 21 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 27 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 19 mm |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| Vītne | M40 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 8 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Nestabils griezes moments | 13,5 Nm |
| Trieciena iedarbības kategorija | 7 |
| Nostiepes fiksācijas kategorija | A |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 43 |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 100 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |