Tehnisko datu lapa

starQuick apskava

Preces numurs: 2146061



Augsti noslogojama apskava plastmasas un metāla elektroinstalācijas cauruļu un sanitāro cauruļu, kā arī elektroninstalācijas caurles Quick-Pipe ievietošanai. Universāla piestiprināšanas iespēja pie sienas, griestiem un tērauda konstrukcijām telpās un ārpus telpām. Elastīgs spriegošanas diapazons vairāku milimetru apjomā. Montāža pie caurules bez instrumentiem. Viena ar otru sarindojamas līdz Ø 28 mm, arī ar OBO Quick vai starQuick apskavu. Augstai noslodzes vērtībai kombinējamas ar dubulto turētāju. Mainīgiem attālumiem un skavu skaitam montējamas uz profila sliedes.

HALOGEN FREE UV RESISTANT

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	2146061
Tips	SQ-12 LGR
Apzīmējums 1	starQuick klipsis turētajs
Ražotājs	OBO
Izmērs	11,5-15mm
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,54 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

starQuick apskava

Preces numurs: 2146061

Izmēri

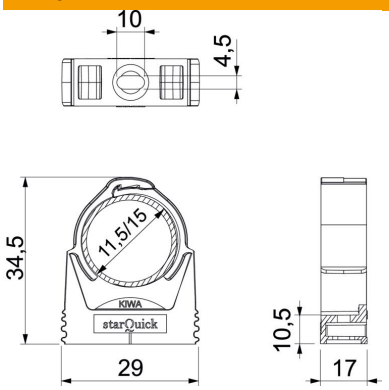

Izmērs A	29 mm
Izmērs B	17 mm
Izmērs e	10 mm
Izmērs F	4,5 mm
Izmērs H	10,5 mm
Izmērs H	34,5 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Min. pārraušanas spēks	0,55 kN
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
slēgta	jā
Nesatur halogēnus	jā
Ar ieliktni	nē
Nominālais lielums	12-14
Fiksācijas sistēma	jā
ROHS atbilstība	jā
Apskavu montāža	Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Spriegošanas diapazons D maks.	15 mm
Spriegošanas diapazons D min.	11,5 mm
UV izturīgs	jā