Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ugunsizturīga, dzidri balta

Preces numurs: 2149357



Ugunsizturīga virsapmetuma apskava metrisko tērauda apšuvuma cauruļu, vieglu un smagu izolācijas cauruļu, kā arī elektroinstalācijas caurules Quick-Pipe ievietošanai. Universāla piestiprināšanas iespēja pie sienas un griestiem telpās un aizsargātās vietās ārpus telpām. Ar garenu atveri novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli. Montāža pie caurules bez instrumentiem. Viena ar otru sarindojamas arī ar OBO Multi-Quick vai starQuick apskavu. Izmēru M16 - M32 var uzskrūvēt uz vītnes M6. Piestiprināšanas attālums 50–60 cm, maks. izvilkšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.

PP Polipropilēns

Pamatdati


Preces numurs	2149357
Tips	2955 F M20 RW
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētajs
Apzīmējums 2	ugunsizturīgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,325 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ugunsizturīga, dzidri balta

Preces numurs: 2149357

Izmēri

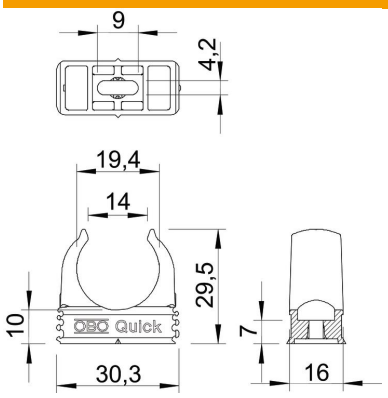

Izmērs A	30,3 mm
Izmērs B	16 mm
Izmērs C	14 mm
Izmērs D	19,4 mm
Izmērs e	9 mm
Izmērs F	4,2 mm
Izmērs H	10 mm
Izmērs H	29,5 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilkšanas pretestības vērtības	75 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 750°C
slēgta	nē
Nesatur halogēnus	jā
Ar ieliktni	nē
Nominālais lielums/teksts	M20
Apskavu montāža	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spriegošanas diapazons D maks.	20 mm
Spriegošanas diapazons D min.	20 mm
UV izturīgs	nē