
Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ALU

Preces numurs: 2149950

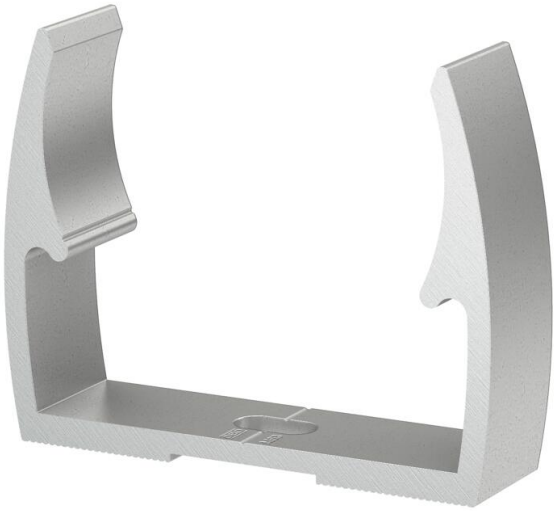

OBO Quick apskava, tips ALQ M, visu veidu metriskajām ALU cauruļu sistēmām, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO cauruļu sistēmas ievietošanai, materiāls: ALU.
Cauruļu centrēšanas palīglīdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.
Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli.Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm.

CE

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	2149950
Tips	ALQ M50
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētajs
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,73 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4544 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, ALU

Preces numurs: 2149950

Izmēri

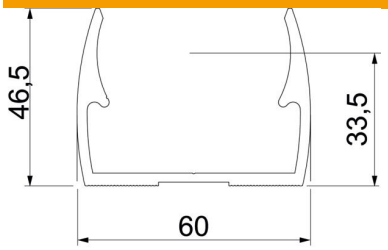

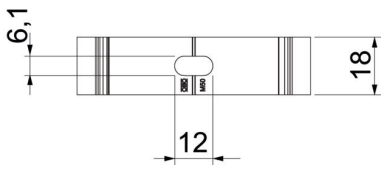

Izmērs A	60 mm
Izmērs B	18 mm
Izmērs e	6,1 mm
Izmērs F	12 mm
Izmērs H	33,5 mm
Izmērs H	46,5 mm

Tehniskie dati

Virknējams	nē
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilkšanas pretestības vērtības	175 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
slēgta	nē
Nesatur halogēnus	nē
Ar ieliktni	nē
Nominālais lielums	50
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	50 mm
Spriegošanas diapazons D min.	50 mm
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	90 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C
UV izturīgs	jā
Resistance to impact	6 J
Resistance to lateral load	300 N
Resistance to axial load	70 N
Resistance against corrosion	ļoti izturīgs