
# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skava ar iedzenamu dībeli, 16 vadiem

## Preces numurs: 2204878

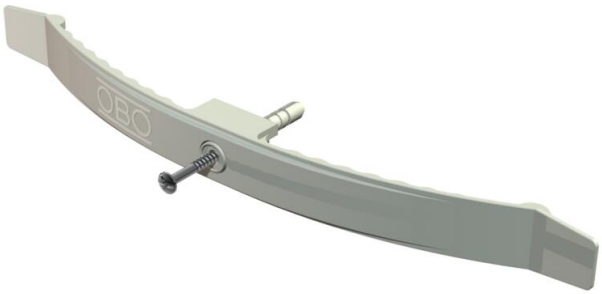

Ar iemontētu iedzenamo dībeli ar 6 mm Ø.
Nepieciešamais urbtā cauruma dziļums 50 mm.
Skavas augstums 9 mm, ar distances elementu 13 mm.
Stiprinājuma atvere 6 mm Ø.
2033/SD maks. 16 vadiem NYM 3 x 1,5 mm²


HALOGEN FREE

PA Poliamīds

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2204878 |
| Tips | 2033 SD SP |
| Apzīmējums 1 | Atsperklemme |
| Apzīmējums 2 | liels iepakojums |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2x8 NYM3x1,5 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2,515 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1098 kg CO2e / 1 Gabals |

### Izmēri

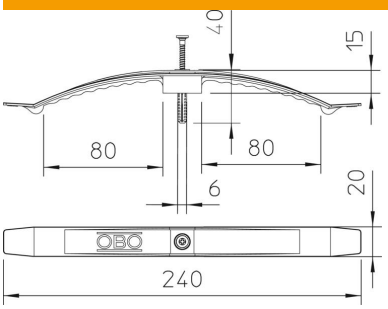

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skava ar iedzenamu dībeli, 16 vadiem

## Preces numurs: 2204878

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5 | 16 |
| Ugunsizturīga izpildījuma variants | nē |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Ar dībeli | jā |
| ROHS atbilstība | jā |