Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem lietojumiem

Preces numurs: 5015866




- Galvenais potenciālu izlīdzinājums atbilstoši VDE 0100, 410. daļa un 540. daļa, kā arī zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājums atbilstoši VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Izolatora balsti
- Ātra un vienkārša pieslēguma vadu montāža ar nostiprinātājskrūvēm M10
- Varianti no nerūsoša tērauda (V2A), piemēroti lietošanai ārpus telpām
- Pilns komplekts ar dībeļiem un skrūvēm montāžai pie sienas
- Ar atsperpaplāksni (DIN 137) skrūvju nodrošināšanai pret patvaļīgu atskrūvēšanos (tiek prasīta, piem., rūpniecībā un sprādzienbīstamās zonās)

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	5015866
Tips	1802 10 VA
Apzīmējums 1	Potenciālu izlidzīnoša kopne
Apzīmējums 2	BigBar / 10 pieslegumi
Ražotājs	OBO
Izmērs	10xM10
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	138,21 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,0023 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

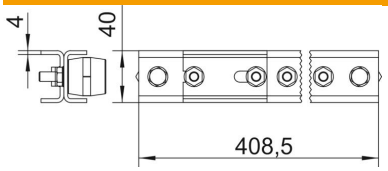

Garums	408,5 mm
Platums	40 mm
Augstums	5 mm

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne BigBar industriāliem lietojumiem

Preces numurs: 5015866

Tehniskie dati

Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	0
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm², stingrs	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 10 mm	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 8 mm	0
Pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads, 8–10 mm	0
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērsgriezuma vads	10
Pieslēgumu skaits	10
Izpildījums	tikai spaile
Konstrukcijas veids	Modulāra uzbūve
Zibens impulsa strāvas nestspēja	H/100 kA
Izolators	jā
ROHS atbilstība	jā
Spailes materiāls	Nerūsējošs tērauds (V2A)
Kontaktsliedes materiāls	Nerūsējošs tērauds (V2A)