Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021050

- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārta: ≥ 350 g/m² (vidēji apmēram 50 µm)



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5021050
Tips	RD 8-FT 50
Apzīmējums 1	Apaļdzelzs
Apzīmējums 2	50 m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	8mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	40 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021050

Izmēri

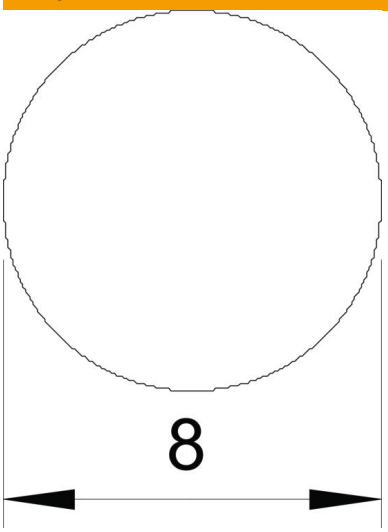

Izmērs D	8 mm

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	20
Normāls gredzens (apm. m)	50
Length tolerance ±	5 %
Šķērsgriezums	50 mm²
ROHS atbilstība	jā
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	bez