Tehnisko datu lapa

Alumīnija apaļvads

Preces numurs: 5021296



- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 8/ALU: vidēji ciets (E-AlMgSi0.5 atbilst DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: savērpjams (E-AlMgSi0.5 atbilst DIN 48801)
- RD 10/ALU: tīrs alumīnijs (E-Al atbilst DIN 48801)
- AL un ALMgSi nedrīkst likt tieši apmetumā, javā un betonā, virs vai zem apmetuma, kā arī gruntī

Alu Alumīnijs

Pamatdati


Preces numurs	5021296
Tips	RD 8-ALU-T 75
Apzīmējums 1	Apaļdzelzs
Apzīmējums 2	75m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	8mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	75
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	13,5 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Alumīnija apaļvads

Preces numurs: 5021296

Izmēri

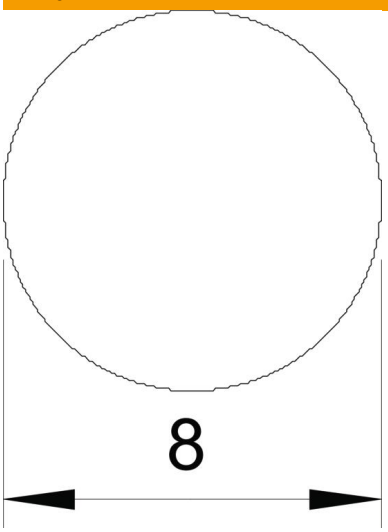

Izmērs D	8 mm

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	10
Normāls gredzens (apm. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Šķērsgriezums	50 mm²
ROHS atbilstība	jā
Materiālu īpašības	mīksts
Materiālu apvalks	bez