Tehnisko datu lapa

Zemējuma apskava, tips 952

Preces numurs: 5052130



- 1/2 – 2 collu vai Ø 11,5–60 mm caurulēm
- Pievienošanas iespējas: vadi 16–70 mm² vai apaļi vadi līdz Rd 10 ar nepazaudējamu piespiedējplāksni no nerūsošā tērauda
- Ar 2 sešstūrgalvas skrūvēm M6 x 16 un 2 sešstūrgalvas skrūvēm M8 x 20 no karsti cinkota tērauda
- Apskavas augšējā daļa ar izlietu spaiļu mezglu no cinka spiedienlējuma, apskavas apakšējā daļa no karsti cinkota tērauda

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	5052130
Tips	952 Z 1 1/4
Apzīmējums 1	Zemējuma klemme
Apzīmējums 2	plakandzelzim
Ražotājs	OBO
Izmērs	1 1/4"
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	32,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9612 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Zemējuma apskava, tips 952

Preces numurs: 5052130

Izmēri

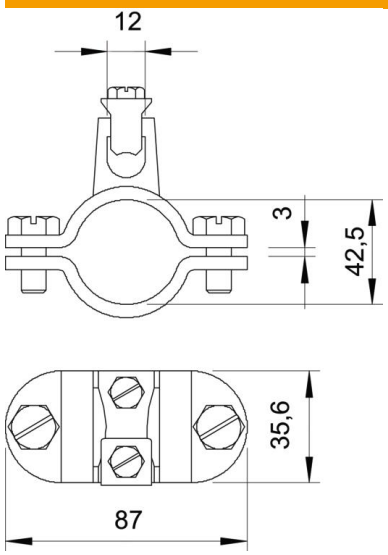

Izmērs A	87 mm
Izmērs D	42,5 mm
Izmērs X	3 mm

Tehniskie dati

Vadu skaits	1
Pievienojamo kabeļu šķērsgriezuma laukums maks.	70 mm²
Pievienojamo kabeļu šķērsgriezuma laukums min.	16 mm²
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D	1 1/4
Spriegošanas diapazons D maks.	42,5 mm
Spriegošanas diapazons D min.	39,5 mm