# Tehnisko datu lapa

## Kombinētā aizsargierīce divas vienā, paredzēta CCTV kameru sistēmām

## Preces numurs: 5081070




Kombinētā aizsargierīce uz IP bāzes veidotām TV/kameru sistēmām

- enerģijas un datu saskarnes aizsardzība, izmantojot tikai vienu ierīci
- alumīnija korpusā
- vienkārša montāža ar adaptera spraudņa palīdzību
- divpakāpju aizsardzības shēma
- 3 polu pieslēgums enerģijas saskarnei
- RJ45 pieslēgums datu saskarnei
- ar LED darbības indikatoru (OS)
- komplektā U profila sliežu stiprinājumu komplekts

Pielietojums: CCTV, videosignālu aizsardzība; (IP) kameras vai TV iekārtas

LPZ 0→2 Cat 5 TV

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5081070 |
| Tips | PND-2in1-C-OS |
| Apzīmējums 1 | Komb. aizsardzības ierīce 2in1 |
| Apzīmējums 2 | CCTV analogam |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 230V |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 27 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,4562 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kombinētā aizsargierīce divas vienā, paredzēta CCTV kameru sistēmām


## Preces numurs: 5081070

### Izmēri

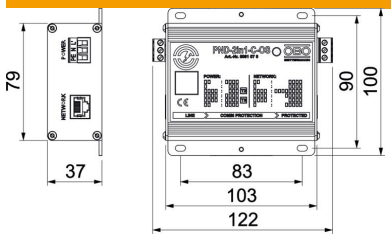


| | |
|---|---|
| Garums | 122,5 mm |
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 37,1 mm |

### Tehniskie dati

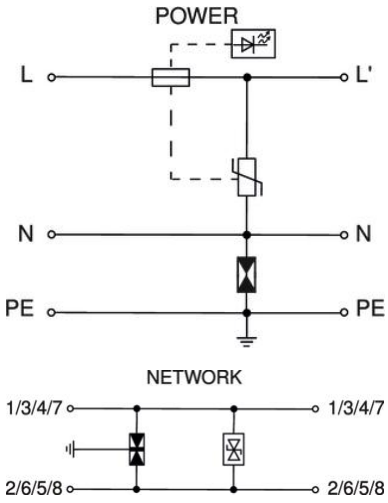


| | |
|---|---|
| Zemējums ar: | Pieslēguma vads / U profila sliede |
| Frekvences josla min. | 0 |
| Robežfrekvence | 100 MHz |
| Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N) | 255 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC | 5,65 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums DC | 8 V |
| Impulsstrāva (10/350) | 0,5 kA |
| Kategorie | 1. + 2. +3. tips/D1 + C2 + C1 |
| Tukšgaitas spriegums | 10 kV |
| LPZ | 1→3 |
| Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) | 10 kA |
| Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) | 5 kA |
| Nominālā noslogojuma strāva | 10 A |
| Pārbaudes standarts | IEC 61643-21 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Ekrāna pieslēgums | jā |
| Ekranējums | tieši |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Drošības līmenis | <1,3 kV |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla | <40 V |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme | <450 V |
| SPD atb. EN 61643-11 | Tips 2+3 |
| SPD atb. IEC 61643-1 | II+III klase |
| SPD atb. | I + II + III klase/D1 + C2 + C1 |
| Spraudsistēma | RJ45 8(8) |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple | C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme | C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |