Tehnisko datu lapa

Kombinēta aizsargierīce ISDN un DSL sistēmām

Preces numurs: 5081694



Datu kabeļu aizsargierīces telekomunikāciju ierīcēm

- Zems aizsardzības līmenis pie lielas strāvas slodzes
- Spraudsavienojumi vai spailes bez skrūvēm
- Optimizēts joslas platums drošai datu pārsūtīšanai
- Ātra montāža uz montāžas sliedes telefona vadam
- Optiskā funkcijas indikācija

Lietojums: DSL sistēmas, ISDN vai analogās telekomunikācijas

IP 20 | LPZ 0→2 | ISDN | DSL | Analog TK

Plastmasa

Pamatdati


Preces numurs	5081694
Tips	TD-2/D-HS
Apzīmējums 1	Pārsprieguma aizsardzība
Apzīmējums 2	priekš TK sistēmas ar hat rail
Ražotājs	OBO
Izmērs	170V
Krāsa	balts
Materiāls	Plastmasa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2096 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Kombinēta aizsargierīce ISDN un DSL sistēmām

Preces numurs: 5081694

Izmēri

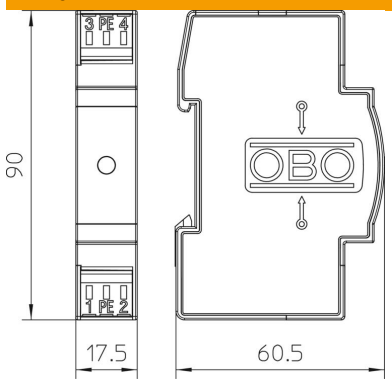

Tehniskie dati

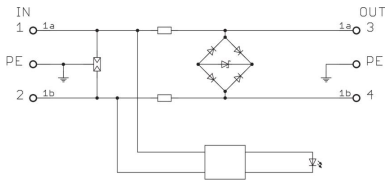


Novadītāja uzraudzība	nē
Pieslēguma diametrs, elastīgs maks.	2,5 mm²
Pieslēguma diametrs, elastīgs min.	0,14 mm²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu maks.	2,5 mm²
Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu min.	0,14 mm²
Stacionārā pieslēguma šķērsgriezums maks.	2,5 mm²
Stacionārā pieslēguma šķērsgriezums min.	0,14 mm²
Polu skaits	2
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	D1: 5 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	75 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	120 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	170 V
Impulsstrāva	2,5 kA
Izolācijas pretestība	>1 MΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<50 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<50 pF
Kategorie	1. + 2. +3. tips/D1 + C2 + C1
LPZ	0→3
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noslogojuma strāva, AC	0,14 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	0,2 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21

Tehnisko datu lapa

Kombinēta aizsargierīce ISDN un DSL sistēmām

Preces numurs: 5081694

Tehniskie dati

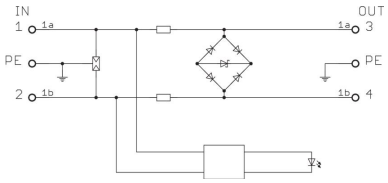

ROHS atbilstība	jā
Ekrāna pieslēgums	nē
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP20
Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<300 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<650 V
Virknes pretestība katrai stieplei	9 Ω ± 10 %
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb.	I + II + III klase/D1 + C2 + C1
Spraudsistēma	Spaile
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Sadales vienība TE (17,5 mm)	1
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C