Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs 10Base2-/10Base5 tīkliem

Preces numurs: 5082430



Datu kabeļu aizsargierīce koaksiālām Ethernet tīklu sistēmām

- Alumīnija korpusā
- BNC savienotājs m/w
- Vienkārša montāža ar adaptera spraudņa palīdzību
- Divpakāpju aizsardzības shēma
- Montāža ar montāžas sliedi ar piederumiem DLS-BS (5082 38 2)

Lietojums: videosignālu aizsardzībai; kamerām vai CCTV iekārtām, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5


- Alumīnija korpusā
- BNC savienotājs, paredzēts Cheapernet, 10BASE2
- Vienkārša montāža ar adaptera palīdzību
- Divpakāpju aizsardzības shēma

LPZ 0→3

Pamatdati

Preces numurs	5082430
Tips	KOAX B-E2 MF-C
Apzīmējums 1	Kombinēta aizsargierīce
Apzīmējums 2	koaksiālām tīklu sistēmām
Ražotājs	OBO
Izmērs	6.2V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6109 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

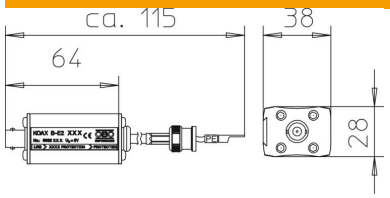


Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs 10Base2-/10Base5 tīkliem

Preces numurs: 5082430

Tehniskie dati



Polu skaits	1
Izpildījums	Kombinētā aizsardzība
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤1,7 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	2 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	68 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	4,2 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	6 V
Impulsstrāva	1 kA
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<100 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<100 pF
Kategorie	1. + 2. +3. tips/D1 + C2 + C1
LPZ	0→3
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Nominālā noslogojuma strāva, AC	0,3 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	0,2 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
ROHS atbilstība	atbrīvots
Refleksijas zudumi	≥14 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<75 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<600 V
Virknes pretestība katrai stieplei	4,7 Ω ± 10%
Ierīces signalizācija	bez
SPD atb.	I + II + III klase/D1 + C2 + C1
Spraudsistēma	BNC
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Viļņu pretestība	75 Ω