
Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multis-witch

Preces numurs: 5083400

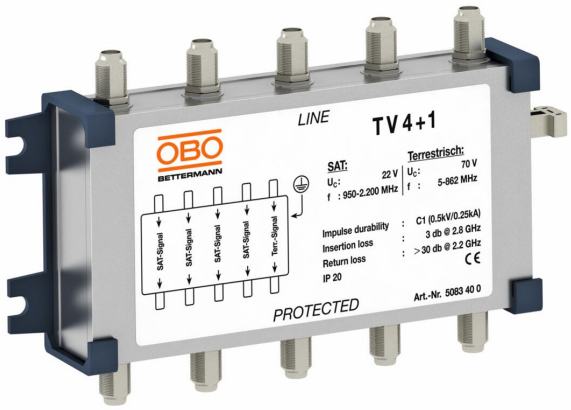

Koaksiālā datu kabeļu aizsargierīce TV uztveršanas iekārtām

- Aizsargā līdz pat četriem SAT kabeļiem
- Aizsargā virszemes vadu, piem., DVB-T.
- Vienkārša montāža ar skrūvēm un fiksatoriem
- Ar F konektoru
- Optimāla datu pārsūtīšana 75Ohm tehnikā.

Lietojums: TV un SAT iekārtu, multikomutatoru, uztvērēju un DVB-T uztvērēju aizsardzība

LPZ 1→3 TV SAT

Pamatdati


Preces numurs	5083400
Tips	TV 4+1
Apzīmējums 1	Pārsprieguma aizsardzība
Apzīmējums 2	antenu sistēmam
Ražotājs	OBO
Izmērs	70V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	37 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1222 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multis-witch

Preces numurs: 5083400

Izmēri

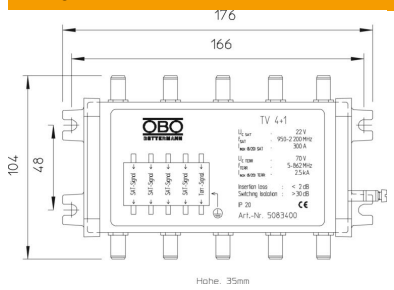

Tehniskie dati




Novadītāja uzraudzība	nē
Atbildes laiks	<1 ns
Polu skaits	5
Izpildījums	Pārsprieguma aizsardzība
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	5 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	0,5 kA
Robežfrekvence	2800 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc | SAT ieejas	22 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc | Virszemes ieeja	70 V
Impulsstrāva	2,5 kA
Impulsstrāva | Virszemes ieeja	1
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<500 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<500 pF
Kategorie	2. + 3. tips/C2 + C1
LPZ	1→3
Montāžas veids	Virsapmetuma
Nominālā noplūdes strāva | SAT ieejas	300 A
Nominālā noslogojuma strāva, AC	1,4 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	2 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
ROHS atbilstība	atbrīvots
Refleksijas zudumi	>30 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP10

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multis-witch

Preces numurs: 5083400

Tehniskie dati



Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<800 V
Aizsardzības līmenis | SAT ieejas pie In	<45 V
Aizsardzības līmenis | Virszemes ieeja pie In	<500 V
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb.	II + III klase/C2 + C1
Spraudsistēma	F
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Viļņu pretestība	75 Ω