Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma aizsardzības modulis 230 V

Preces numurs: 5092451



Pārsprieguma aizsardzības modulis, tips 3 atbilstoši DIN EN 61643-11 230 V tīklam.

- ar akustisku paziņojumu par bojājumu
- ar mazu montāžas izmēru
- plastmasa, kas nesatur halogēnogļūdeņražus (UL 94 V-0)
- Y tipa slēgums

Lietošana: universāli lietojams visās montāžas sistēmās.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Pamatdati


Preces numurs	5092451
Tips	ÜSM-A
Apzīmējums 1	Pārspr. aizsardzība Modul 45
Apzīmējums 2	universālai instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	255V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0232 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Pārsprieguma aizsardzības modulis 230 V

Preces numurs: 5092451

Izmēri

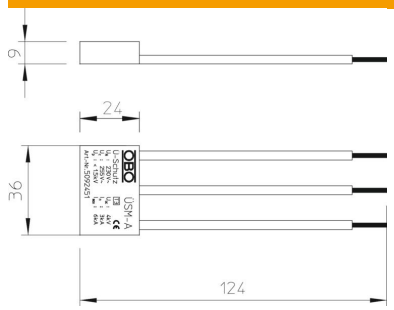

Tehniskie dati



Atbildes laiks	<25 ns
Izpildījums	akustisksfunkciju indikators
Polu izpildījums	citi
Ekspluatācijas temperatūra maks.	60 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-15 °C
Kopējais aizsardzības līmenis [L-PE]	1500 kV
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255 V
LPZ	2→3
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	16
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	6 kA
Montāžas veids	Citi
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	3 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
Nominālā slodzes strāva (ieejas/izejas spaile)	16 A
ROHS atbilstība	jā
Drošības līmenis	≤1,3 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1500
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,5 kV
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	1500 V
Ierīces signalizācija	akustisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-1	III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C