Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-D iezemētai kontakt-ligzdai

Preces numurs: 5092800



Pārsprieguma aizsargierīce, tips 3 atb. DIN EN 61643-11 izmantošanai pie iezemētām četrvietīgām kontaktligzdām.


- Adaptera spraudnis
- Atdalītājbloks un funkcijas indikācija
- ar paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību

Type 3 LPZ 2→3

Pamatdati

Preces numurs	5092800
Tips	FC-D
Apzīmējums 1	FineController
Ražotājs	OBO
Izmērs	230V
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

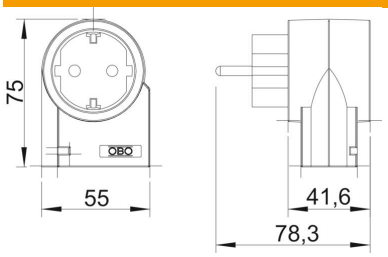


Garums	78,3 mm
Platums	55 mm
Augstums	75 mm

Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-D iezemētai kontakt-ligzdai

Preces numurs: 5092800

Tehniskie dati

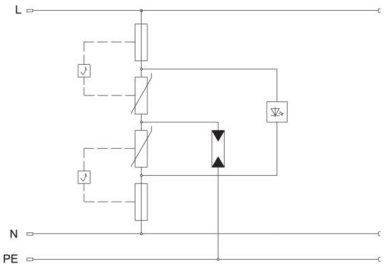

Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	Aizsargkontakts
Ekspluatācijas temperatūra maks.	75 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-25 °C
Tālvadības signālkontakts	nē
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums	275 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	275 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
LPZ	2→3
Nacionālā versija	D
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	16 A
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	8 kA
Montāžas veids	Sienas kontaktligzda
Nominālā noplūdes strāva	3 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	3 kA
Nominālā noslogojuma strāva	16 A
Nominālais spriegums	230 V
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Nominālā slodzes strāva (ieejas/izejas spaile)	16 A
Tipa 2 pārbaudes klase	nē
Tipa 3 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,5 kV
Drošības līmenis	<1,5 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1,5
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,5 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-1	III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	75 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C