# Tehnisko datu lapa

## Koaksiāla aizsargierīce F- pieslēgumam: ligzda/ligzda

## Preces numurs: 5093272






Koaksiālās datu kabeļu aizsargierīces

- Pamata aizsardzība
- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350 µs)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis), m = spraudnis, w = ligzda
- Dažādas spraudņu kombinācijas
- Ar F savienotāju
- Optimāla pārsūtīšana
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai instalācijai


Lietojums: TV un SAT ierīču, multikomutatoru, uztvērēju, kā arī DTV-T(2) aizsardzība

LPZ 0→2 SAT TV

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5093272 |
| Apzīmējums 1 | Aizsardzības ierīce |
| Apzīmējums 2 | priekš augstsprieguma kabeļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 130V |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

### Izmēri

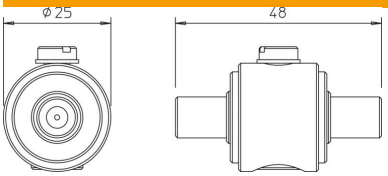


# Tehnisko datu lapa

## Koaksiāla aizsargierīce F- pieslēgumam: ligzda/ligzda

## Preces numurs: 5093272

### Tehniskie dati

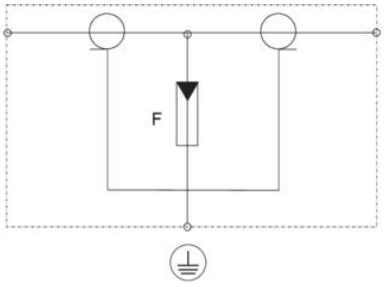


| | |
|---|---|
| Novadītāja uzraudzība | nē |
| Polu skaits | 1 |
| Ievietotā slāpēšana (Insertion loss) | ≤0,9 dB |
| Sprādziendroša konstrukcija | nē |
| Tālvadības signālkontakts | nē |
| Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350) | 2 kA |
| Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20) | 10 kA |
| Robežfrekvence | 3400 MHz |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums AC | 130 V |
| Augstākais ilgtermiņa spriegums DC | 185 V |
| Impulsstrāva | 1 kA |
| Izolācijas pretestība | >1 GΩ |
| Kapacitāte (dzīsla-dzīsla) | <10 pF |
| Kapacitāte (dzīsla-zemējums) | <20 pF |
| Kategorie | 1. + 2. tips/D1 + C2 |
| LPZ | 0→2 |
| Montāžas veids | Konektors/kabeļa adapteris |
| Nominālā noslogojuma strāva, AC | 3,5 A |
| Nominālā noslogojuma strāva, DC | 5 A |
| Pārbaudes standarts | IEC 61643-21 |
| Refleksijas zudumi | ≥14 dB |
| Ekrāna pieslēgums | jā |
| Ekranējums | tieši |
| Aizsardzības veids | IP40 |
| Drošības līmenis | <800 V |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla | <800 V |
| Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme | <800 V |
| Ierīces signalizācija | nav |
| SPD atb. | I + II klase/D1 + C2 |
| Spraudsistēma | F |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -40 °C |
| Viļņu pretestība | 75 Ω |
| Pārspriegumaizsardzības ierīces kabeļu vieds | Datu kabelis COAX |