Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, V10 320 V

Preces numurs: 5093404



Tipa 2+3 pārsprieguma novadītājs atb. EN 61643-11


• Iespraužama augšējā daļa, lai to no apakšējās daļas varētu atdalīt, neizmantojot darbarīkus
• Piegādes komplektā ir termiska un dinamiska izolējoša iekārta un optisks bojājumu indikators
• Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs

LPZ 1→3 Type 2+3

Pamatdati

Preces numurs	5093404
Tips	V10-C 0-320
Apzīmējums 1	SurgeController V10
Apzīmējums 2	ieliktnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	320V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,51 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2403 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

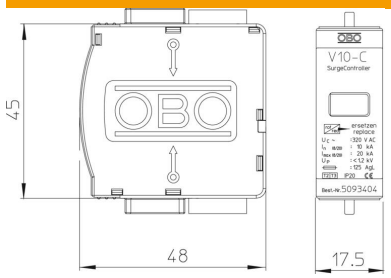

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītāja augšējā daļa, V10 320 V

Preces numurs: 5093404

Tehniskie dati



Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	10 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1-polīgs
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	320 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	1→3
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	20 kA
Montāžas veids	uz pamatelementa
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	10 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	320 V
Tīkla tips	citi
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,2 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤1,6
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2+3
SPD atb. IEC 61643-1	II+III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C