Tehnisko datu lapa

Kombinētajs novadītājs V50, 1 pola + NPE 150V ar signālkontaktu

Preces numurs: 5093460



Zibensstrāvas kombinētais novadītājs, tips 1+2

- zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājumam atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- zibensizlādes strāvas caurlaides spēja 12,5 kA (10/350) katram polam un līdz 50 kA (10/350) kopā
- modulārs, iespraužams novadītājs ar atdalošo iekārtu un optisko statusa indikatoru
- aiztures funkcija ar aizsardzību pret vibrācijām un sprieguma kodēšanu
- plastmasa atbilstoši UL 94 V-0
- FS variantiem ir potenciālu nesaturošs maiņkontakts tālvadības signalizācijai

Pielietojums: zibensaizsardzība un potenciālu izlīdzināšana ēkām ar III un IV zibensaizsardzības klasi.
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

LPZ 0→2 | Type 1+2 | FS

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	5093460
Tips	V50-1+NPE+FS-150
Apzīmējums 1	Kombinētā pārspr. aizsardzība
Apzīmējums 2	vienpolīga NPE+FS
Ražotājs	OBO
Izmērs	150V
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	29,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8277 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Kombinētajs novadītājs V50, 1 pola + NPE 150V ar signālkontaktu

Preces numurs: 5093460

Izmēri

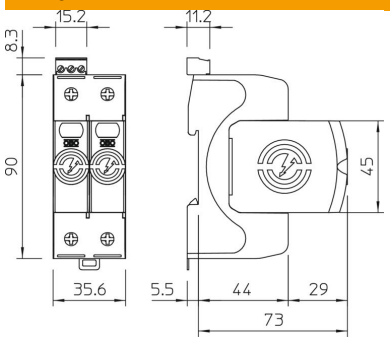

Tehniskie dati

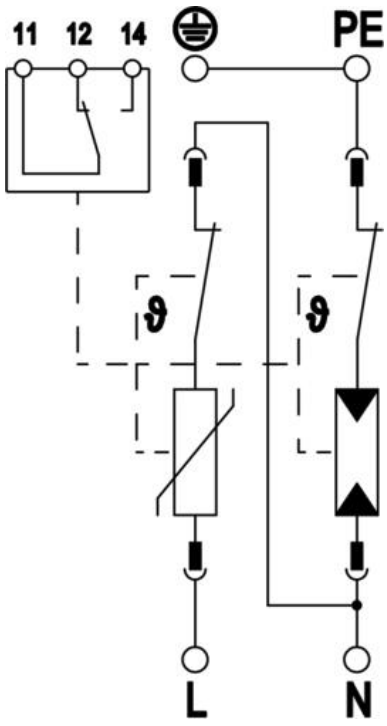


Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	80 kA
Pieslēguma diametrs (min.)	1,5 mm²
Pieslēguma diametrs, FM skavas maks.	16 AWG
Pieslēguma diametrs, FM skavas maks.	1,5 mm²
Pieslēguma diametrs, FM skavas min.	21 AWG
Pieslēguma diametrs, FM skavas min.	0,5 mm²
Atbildes laiks	<25 ns
Atbildes laiks [L-N]	25 ns
Atbildes laiks [N-PE]	100 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	1+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	12,5 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 µs) [L-N/PE]	12,5 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 µs) [N-PE]	50 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	12,5 kA
Griezes moments	35 Lbs
Griezes moments	4 Nm
Griezes moments FM skavai	1,7 Lbs
Griezes moments FM skavai	0,2 Nm
Montāžas vieta	Iekšpuse
Tālvadības signalizācija	jā
FM kontakti	Pārslēgs
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	0,1 kA
Funkcijas/bojājuma indikators	optisks
Korpusa materiāls, pārsprieguma aizsardzības komponenti	PA UL 94 V-0

Tehnisko datu lapa

Kombinētajs novadītājs V50, 1 pola + NPE 150V ar signālkontaktu

Preces numurs: 5093460

Tehniskie dati

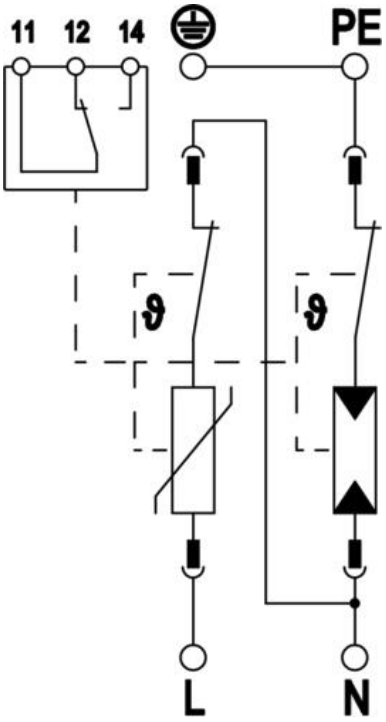


Kopējais aizsardzības līmenis [L-PE]	2,1 kV
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	150 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	250 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Īssavienojuma izturība pie maksimumstrāvas aizsardzības tīkla pusē	50 kA eff
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	35 mm²
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	2 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) min.	16 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) min.	1,5 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	2 AWG
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	16 AWG
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	1,5 mm²
Gaisa mitrums min.	5 %
Gaisa mitrums maks.	95 %
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	160 A gL/gG
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	50 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Minimālais attālums	1,5 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	120 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	2
Porti	One-Port-SPD
Atlikušais spriegums [L-N] @ 1 kA	0,4 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 12,5 kA	0,6 kV

Tehnisko datu lapa

Kombinētajs novadītājs V50, 1 pola + NPE 150V ar signālkontaktu

Preces numurs: 5093460

Tehniskie dati

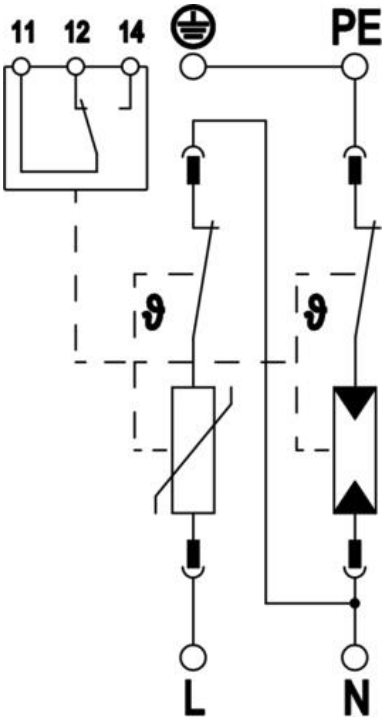

Atlikušais spriegums [L-N] @ 5 kA	0,5 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 7 kA	0,5 kV
ROHS atbilstība	jā
Komutācijas jauda AC	230 V; 0,5 A
Komutācijas jauda DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Aizsardzības veids	IP20
Aizsargvada strāva	< 2 µA
Drošības līmenis	≤0,8 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤0,8
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,5 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
SPD saskaņā ar UL 1449	4. tips
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
TOV spriegums [L-N] – bezatteices režīms – 120 min	230 V
TOV spriegums [L-N] – izturspriēguma režīms – 5 s	175 V
TOV spriegums [N-PE] – izturspriēguma režīms – 200 ms	1200 V
Atļaujas	VDE KEMA UL ÖVE