
Tehnisko datu lapa

Dubults, kombinēts vadības bloks V50 B+C 3

Preces numurs: 5093600

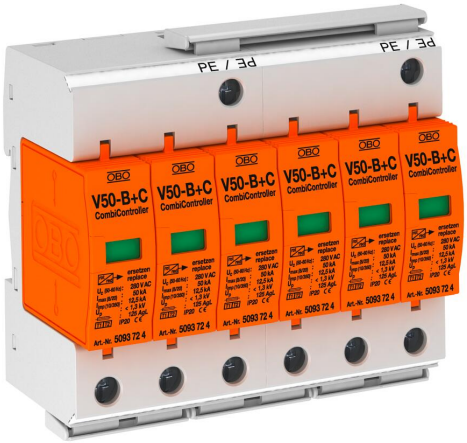

Kombinēts novadītājs, zibens novadītājs, tips 1+2

- Aizsardzības līmenis <1,3 kV ļauj nodrošināt ierīču aizsardzību
- Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājumam atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zibensizlādes strāvas novadīšanas spēja 20 kA (10/350) katrai fāzei, bet kopā līdz 60 kA (10/350)
- Noplūdes strāva 50 kA (8/20)
- Novadītāja ieejas drošinātājs līdz 125 A g/L/gG

Pielietojums: industriālās iekārtas un ēkas ar I līdz IV klases ārējās zibensaizsardzības iekārtu.

* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

5 YEARS | Type 1 | LPZ 0→2 | 230/400 V System

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	5093600
Tips	V50-B+C 3 TCC
Apzīmējums 1	Kombinētā pārspr. aizsardzība
Apzīmējums 2	trīspolīga
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Krāsa	oranžs
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	81,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8469 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Dubults, kombinēts vadības bloks V50 B+C 3

Preces numurs: 5093600

Izmēri

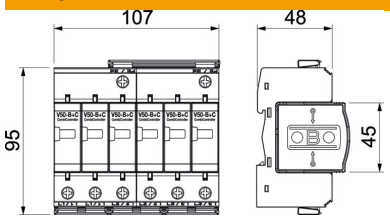

Tehniskie dati

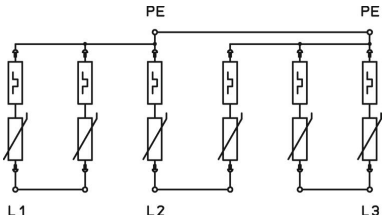

Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	80 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Polu izpildījums	citi
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	6
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	20 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	50 kA
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	280 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	80 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [L-N]	80 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	50 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	TN-C
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3 kV
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C