Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988





Koaksiālās datu kabeļu aizsargierīces

- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis), m = spraudnis / W = ligzda
- Optimāla datu pārsūtīšana
- 5 gadu garantija
- Ar N savienotāju
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai instalācijai

Pamatdati


Preces numurs	5093988
Tips	DS-N W/W
Apzīmējums 1	Aizsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš augstsprieguma kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	130V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0435 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988

Izmēri

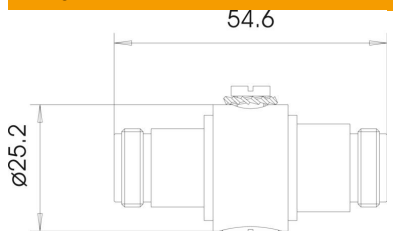

Tehniskie dati



Novadītāja uzraudzība	nē
Polu skaits	1
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤0,62 dB
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	5 kA
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	3000 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185 V
Impulsstrāva	2,5 kA
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<20 pF
Kategorie	1. + 2. tips/D1 + C2
LPZ	0→2
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Nominālā noslogojuma strāva, AC	7 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	10 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
ROHS atbilstība	jā
Refleksijas zudumi	≥14 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP40
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–dzīsla	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla–zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
Spraudsistēma	N
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple–zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce N- pieslēgumam: ligzda/ligzda

Preces numurs: 5093988

Tehniskie dati



Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Viļņu pretestība	50 Ω