Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs, 4 polu ar tālvadības signalizāciju 280 V

Preces numurs: 5094734



Pārsprieguma novadītājs, tips 2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Piemērots TN tīklu sistēmām
- Iespraužama augšējā daļa, lai to no apakšējās daļas varētu atdalīt, neizmantojot instrumentus
- Ar tālvadības signalizāciju, bezpotenciāla saslēdzējkontaktu, funkciju kontrolei
- Piegādes komplektā ietilpst termiska un dinamiska izolējoša iekārta
- Ar optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbmūžs
- Marķēti pieslēgumi


Lietojuma piemērs: Dzīvojamās ēkās, vienģimenes ēkās un industriālās ēkās
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

230/ 400 V System | Type 2 | LPZ 1→2 | FS

Pamatdati

Preces numurs	5094734
Tips	V20-C 4+FS-280
Apzīmējums 1	SurgeController V20
Apzīmējums 2	4-polīgs ar signalkontaktu
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	43 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6672 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

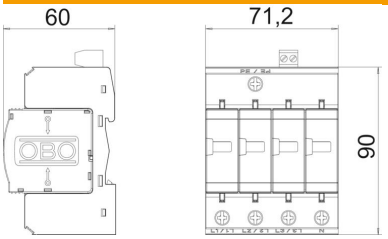

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs, 4 polu ar tālvadības signalizāciju 280 V

Preces numurs: 5094734



Tehniskie dati

Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	80 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	4 polu + FS
Polu izpildījums	4
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	4
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	jā
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	40 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	20 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	TN
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-1	II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C