Tehnisko datu lapa

Kopējās dzirksteļsprauga starp N un PE 255 V augšējā daļa

Preces numurs: 5095599



Iespraužama kopējā dzirksteļsprauga lietošanai starp neitrālo vadu (N) un aizsargvadu (PE). Piemērots lietošanai kombinējot ar:

- CombiController, tipu V 25-B+C
- SurgeController, tipu V 20-C
- SurgeController, tipu V 10-C


* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

Type 1+2 LPZ 0→2

Pamatdati

Preces numurs	5095599
Tips	C25BCONPE
Apzīmējums 1	dzirkstelu izladnis C25
Apzīmējums 2	paredzēts N pret PE
Ražotājs	OBO
Izmērs	255V
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,195 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3356 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

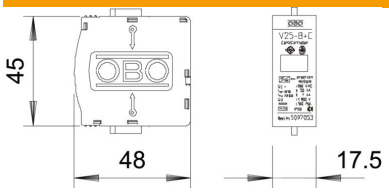

Tehnisko datu lapa

Kopējās dzirksteļspraugas starp N un PE 255 V augšējā daļa

Preces numurs: 5095599

Tehniskie dati



Impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [kopējā]	30 kA
Atbildes laiks	<100 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	25 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	0,1 kA
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255 V
LPZ	0→2
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	160
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	50 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,2 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C