Tehnisko datu lapa

Multibase apakšējā daļa + NPE ar telesignalizāciju

Preces numurs: 5096651




- Piemērota V25-B+C, V20-C un V10-C
- Samontēta un gatava pieslēgšanai
- Daudzfunkciju spailes ērtai savienošanai ar virknes montāžas ierīcēm
- Augšējās daļas var pagriezt par 180 grādiem
- Ar telesignalizāciju un bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu funkciju kontrolei
- 3+1 aizsardzības shēma TN-S un TT tīklu sistēmām

Pamatdati

Preces numurs	5096651
Tips	MB 1+NPE+FS
Apzīmējums 1	MultiBase
Apzīmējums 2	1-pol. + NPE ar signalkontaktu
Ražotājs	OBO
Izmērs	1+NPE+FS
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6709 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

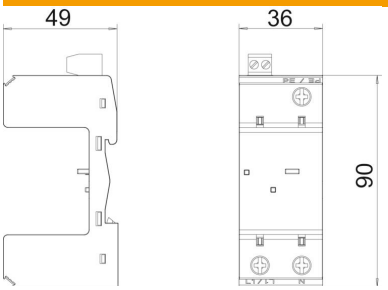

Tehnisko datu lapa

Multibase apakšējā daļa + NPE ar telesignalizāciju

Preces numurs: 5096651

Tehniskie dati

Polu izpildījums	1+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	jā
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Tīkla tips	citi
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	IP20
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C