Tehnisko datu lapa

Multibase apakšējā daļa ar telesignalizāciju

Preces numurs: 5096667




- Piemērota V25-B+C, V20-C un V10-C
- Samontēta un gatava pieslēgšanai
- Daudzfunkciju spailes ērtai savienošanai ar virknes montāžas ierīcēm
- Augšējās daļas ir pagriežamas par 180 grādiem
- Ar telesignalizāciju, bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu funkciju kontrolei

Pamatdati

Preces numurs	5096667
Tips	MB 3+FS
Apzīmējums 1	MultiBase
Apzīmējums 2	3-polīgs + FS
Ražotājs	OBO
Izmērs	3-polig+FS
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9075 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

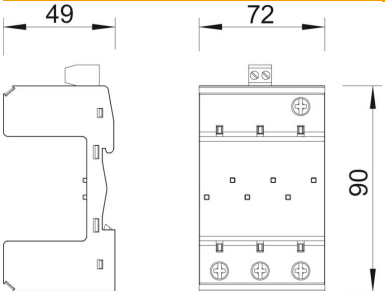

Tehnisko datu lapa

Multibase apakšējā daļa ar telesignalizāciju

Preces numurs: 5096667

Tehniskie dati

Izpildījums	3-polīgs
Polu izpildījums	3
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	3
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	jā
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm²
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Tīkla tips	citi
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	IP20
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C