# Tehnisko datu lapa

## Multibase apakšējā daļa

## Preces numurs: 5096680





- Piemērota V25-B+C, V20-C un V10-C
- Samontēta un gatava pieslēgšanai
- Paredzēta TN sistēmām
- Daudzfunkciju spailes ērtai savienošanai ar virknes montāžas ierīcēm
- Augšējās daļas var pagriezt par 180 grādiem

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 5096680 |
| Tips | MB 4 |
| Apzīmējums 1 | MultiBase |
| Apzīmējums 2 | 4-polīgs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 4-polig |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 21 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,1152 kg CO2e / 1 Gabals |

### Izmēri

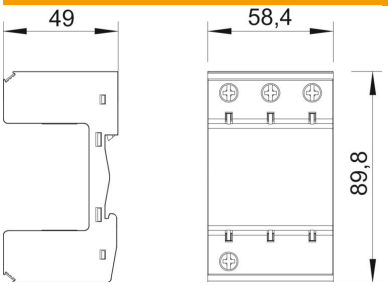

# Tehnisko datu lapa

## Multibase apakšējā daļa

## Preces numurs: 5096680

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | 4-polīgs |
| Polu izpildījums | 4 |
| Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm) | 4 |
| Ekspluatācijas temperatūra maks. | 80 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra min. | -40 °C |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks. | 35 mm² |
| Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min. | 2,5 mm² |
| Montāžas veids | Montāžas sliede 35 mm |
| Tīkla tips | TN |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Ierīces signalizācija | nav |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 80 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -40 °C |